


SERIE L9

Valvola a farfalla LUG

- Per impianti idrici, riscaldamento, condizionamento, antincendio e gas. Applicazioni industriali, chimiche, alimentari
- Disponibile da DN 25 a DN600
- Minimo ingombro

- Tenuta morbida
- Adatta per regolazione
- Possibilità di montaggio di attuatori elettrici, pneumatici, manuali
- Sistema di lucchettaggio di serie
- Non adatta per vapore
- **Conforme alla Direttiva 97/23/CE (PED)**

valvole
farfalla

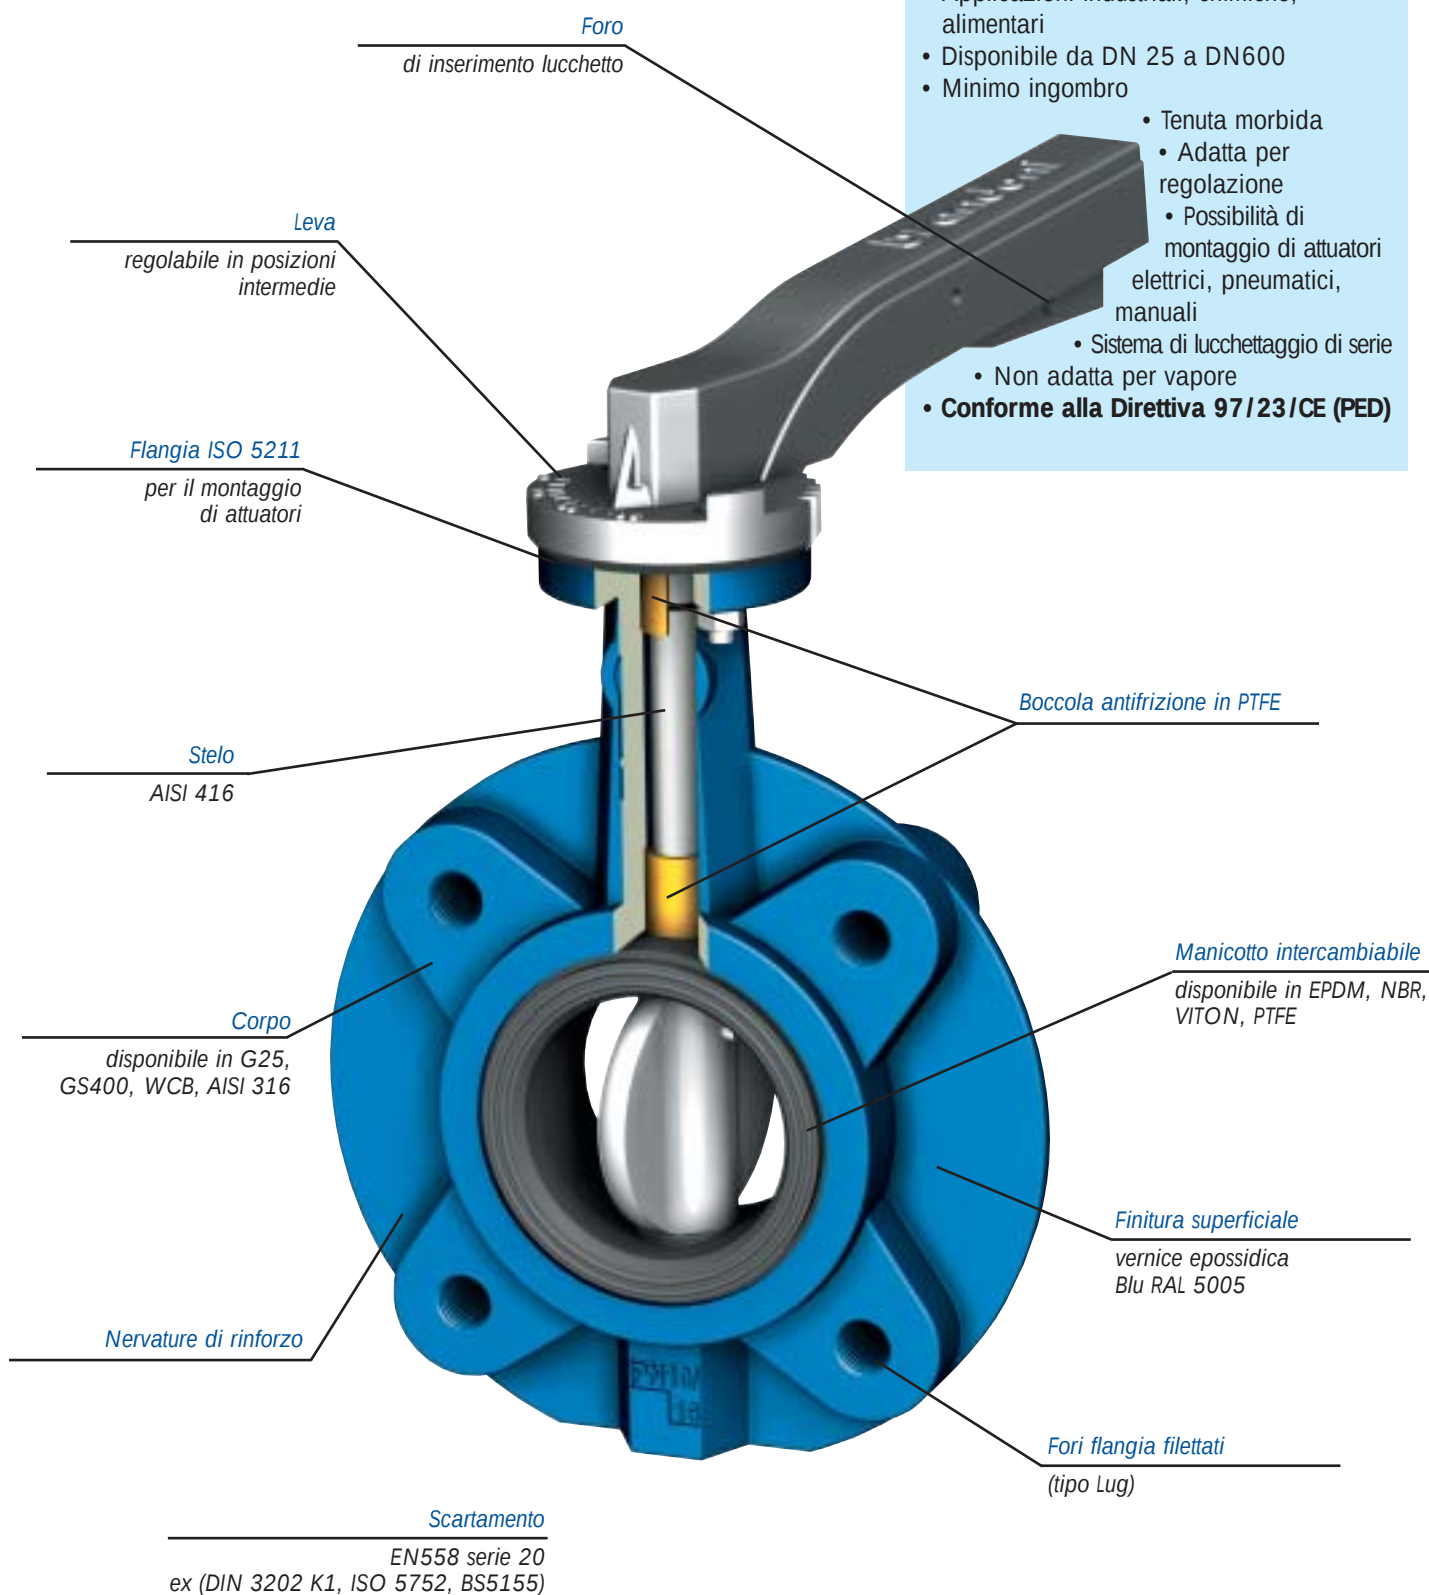

SERIE L9

Valvola a farfalla LUG

Pressione: Da 0 a 16 Bar fino a DN300 compreso.
Da 0 a 10 Bar oltre DN 300.

Adatta per l'installazione tra flange:
PN10 o PN16 di serie, ANSI150 a richiesta.

Temperatura: da 0 a 120°C.

articoli disponibili

Art. L9.00

- Per impianti idrici, riscaldamento/condizionamento, antincendio

L9.000

- manicotto: EPDM

corpo:

lente:

L9.001

- manicotto: NBR
- T 80°C

G25

GS400 zincato

L9.002

- manicotto: Viton®

Art. L9.02

- Lente INOX 316
- Per impianti idrici, riscaldamento/condizionamento, antincendio, applicazioni industriali

L9.020

- manicotto: EPDM

corpo:

lente:

L9.021

- manicotto: NBR
- T 80°C

G25

AISI 316

L9.022

- manicotto: Viton®

Art. L9.10

- Per impianti idrici, riscaldamento/condizionamento, antincendio, applicazioni industriali, gas, idrocarburi.

L9.100

- manicotto: EPDM

corpo:

lente:

L9.101

- manicotto: NBR
- Adatto per gas
- T. max: 60° C
- P. max: 5 Bar

GS400

GS400 zincato

L9.102

- manicotto: Viton®
- per idrocarburi

Art. L9.12

- Per applicazioni industriali, gas, idrocarburi.

L9.120

- manicotto: EPDM

corpo:

lente:

L9.121

- manicotto: NBR
- Adatto per gas
- T. max: 60° C
- P. max: 5 Bar

GS400

AISI 316

L9.122

- manicotto: Viton®
- per idrocarburi

L9.123

- manicotto: PTFE

L9.128

- manicotto: Hypalon



SERIE L9

Valvola a farfalla LUG

Pressione: Da 0 a 16 Bar fino a DN300 compreso.
Da 0 a 10 Bar oltre DN 300.

Adatta per l'installazione tra flange:
PN10 o PN16 di serie, ANSI150 a richiesta.

Temperatura: da 0 a 120°C.

Art. L9.14

- Per applicazioni industriali e chimiche

L9.142

- manicotto: Viton®

corpo:

lente:

L9.143

- manicotto: PTFE

GS400

Nylon

Art. L9.40

- Per applicazioni industriali e gas

L9.400

- manicotto: EPDM

corpo:

lente:

L9.401

- manicotto: NBR
- Adatto per gas
- T. max: 60° C
- P. max: 12 Bar

Acciaio Carbonio

GS400 zincato

L9.402

- manicotto: Viton®
- per idrocarburi



Art. L9.42

- Per applicazioni industriali, gas, chimiche e alimentari

L9.420

- manicotto: EPDM

corpo:

lente:

L9.421

- manicotto: NBR
- Adatto per gas
- T. max: 60° C
- P. max: 12 Bar

Acciaio Carbonio

AISI 316

L9.422

- manicotto: Viton®
- per idrocarburi

L9.423

- manicotto: PTFE
- per applicazioni chimiche e alimentari

L9.428

- manicotto: Hypalon

Art. L9.44

- Per applicazioni industriali, chimiche e alimentari

L9.442

- manicotto: Viton®
- per idrocarburi

corpo:

lente:

L9.443

- manicotto: PTFE
- per applicazioni chimiche e alimentari

Acciaio Carbonio

Nylon

SERIE L9

Valvola a farfalla LUG

Pressione: Da 0 a 16 Bar fino a DN300 compreso.
Da 0 a 10 Bar oltre DN 300.

Adatta per l'installazione tra flange:
PN10 o PN16 di serie, ANSI150 a richiesta.

Temperatura: da 0 a 120°C.

Art. L9.62x

corpo:

AISI 316

lente:

AISI 316

- Per applicazioni industriali, alimentari e chimiche

L9.622

- manicotto: Viton®

L9.623

- manicotto: PTFE

L9.628

- manicotto: Hypalon

Art. L9.64x

corpo:

AISI 316

lente:

Nylon

- Per applicazioni industriali, alimentari e chimiche

L9.642

- manicotto: Viton®


L9.643

- manicotto: PTFE



Inox non verniciato

dati tecnici

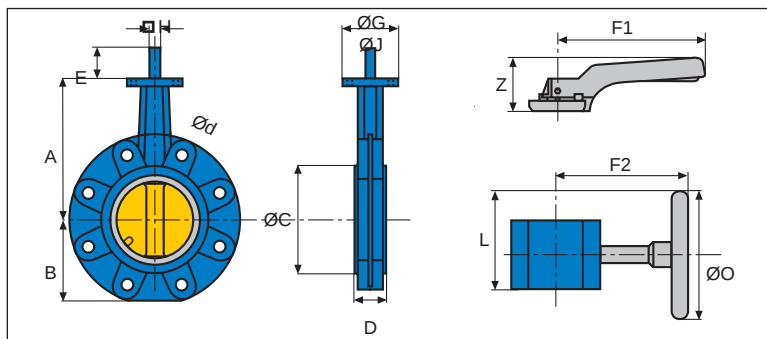

Per ulteriori informazioni richiedere:

- curve perdite di carico
- istruzioni ed avvertenze per l'installazione
- curva pressione temperatura
- tabella componenti e materiali
- schema particolari costruttivi

DIMENSIONI (mm)

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
A	121	121	130	136	142	158	180	192	215	241	280	310	337	357	417	426	616
B	53	57	61	77	87,5	95	107	121	144	171	205	235	258	303	337	392	513
ØC	65	73	82	95	109	127	152	180	207	260	320	375	416	466	521	567	695
D	33	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154
F1	200	200	200	200	200	200	200	277	277	358	504	504					
Z	68	68	68	68	68	68	68	77	77	50	47	47					
F2	157	157	157	157	157	157	157	157	157	245	230	230	230	233	235	332	332
L	116	116	116	116	116	116	116	116	166	192	190	190	190	208	258	222	222
ØO	150	150	150	150	150	150	150	150	250	300	300	300	300	300	400	300	300
Ød	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22	26	26	26	30	30	33	36
P	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
Flangia ISO 5211																	
ØJ	50	50	50	50	50	50	50	70	70	102	125	125	125	125	165	165	210
ØG	65	65	65	65	65	65	65	90	90	125	150	150	150	150	210	210	300
E	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	45	45	45	50	50	65	70
□H	7	7	9	9	9	9	11	14	14	17	22	27	27	27	30	30	40
Peso (Kg)	2	2	2,7	3,7	4,4	5,7	6,9	9,2	11,7								
M. Torc. (Nm)	8	8	9	13	20	26	40	60	90	150	230	340	400	620	930	1130	2050

Stampato nel Aprile 2004
Serie L9/04.04.I

I dati e le caratteristiche del presente depliant sono forniti a titolo indicativo.
La Brandoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle valvole senza preavviso.