


SERIE 20

Saracinesca a cuneo gommato

- Per acque potabili e di scarico, industrie alimentari, riscaldamento/condizionamento, irrigazione, antincendio
- A passaggio totale
- A corpo piatto
- Esente da manutenzione
- Vernice epossidica interno/esterno RAL 5005 omologato per acqua potabile - spessore 200 Micron
- Conforme alla Direttiva 97/23/CE (PED)
- Accessori:
 - Cappuccio quadro
 - Prolunga per interrimento

saracinesca

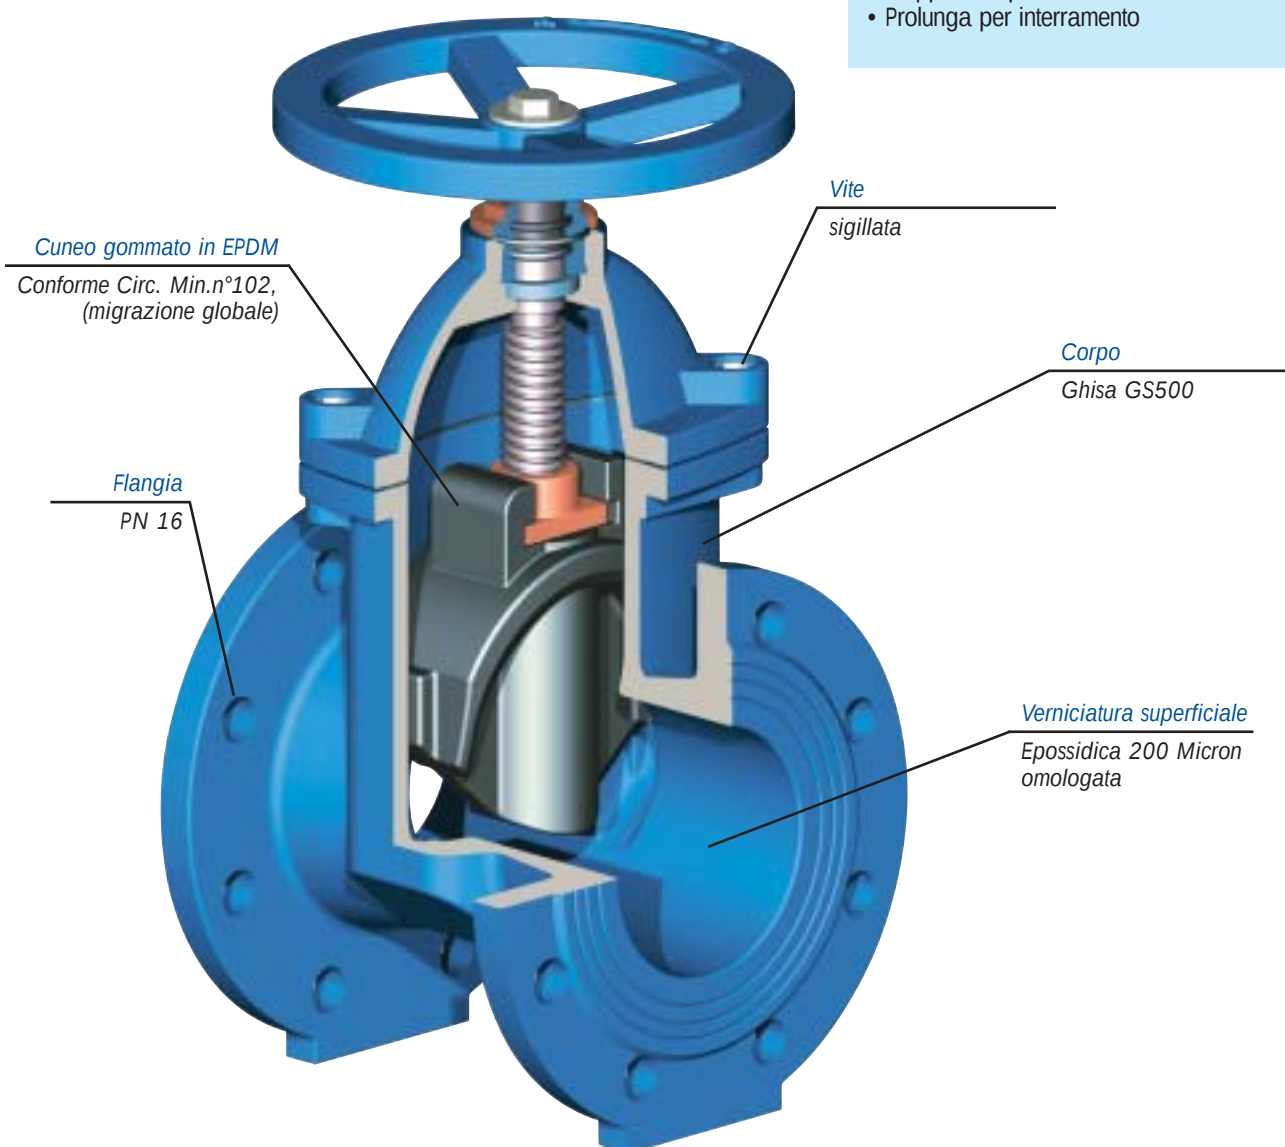

Scartamento: EN 558/1 Serie 14 (ex DIN 3202 F4)

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264
Internet: www.brandoni.it



brandoni
S.p.A.
VALVOLE INDUSTRIALI

SERIE 20

Saracinesca a cuneo gommato

Scartamento: EN 558/1 Serie 14
(Ex DIN 3202 F4)

Pressione Max: 16 bar

Temperatura: da -10 a +120°C

I dati e le caratteristiche
del presente depliant sono
forniti a titolo indicativo.
La Brandoni S.p.A. si
riserva di modificare una o
più caratteristiche delle
valvole senza preavviso.

Stampato nel Giugno 2004
Serie 20/06.04.I

articoli disponibili

Art. 20. 900

corpo:

Ghisa GS500

Flange:

DIN 2501

UNI 2223

PN 16 (Standard)

- Cuneo Gommato:

EPDM

- Stelo: AISI 420


- vernice epossidica
RAL 5005 omolo-
gata per acqua
potabile fino
a 85°C



dati tecnici

Dimensioni (in mm)



DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H	205	230	260	280	340	395	485	575	655
B	160	198	198	198	248	248	320	366	366
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Ø Stelo	15	15	18,5	18,5	21	21	21	26	26
Peso (Kg)	10,7	13,3	16	19,3	29,4	38	59,2	91	122
Momento Torcente Nm	61	69	81	108	128	155	210	253	309



accessori

Dimensioni (in mm) Capuccio Quadro

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø C	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Ø A	18,5	18,5	22	22	24,5	24,5	24,5	30	30



Disponibilità: prolunga di manovra.